


SPORER

Maschinenbau GmbH

Frontlader – Spritzwaschanlage FL

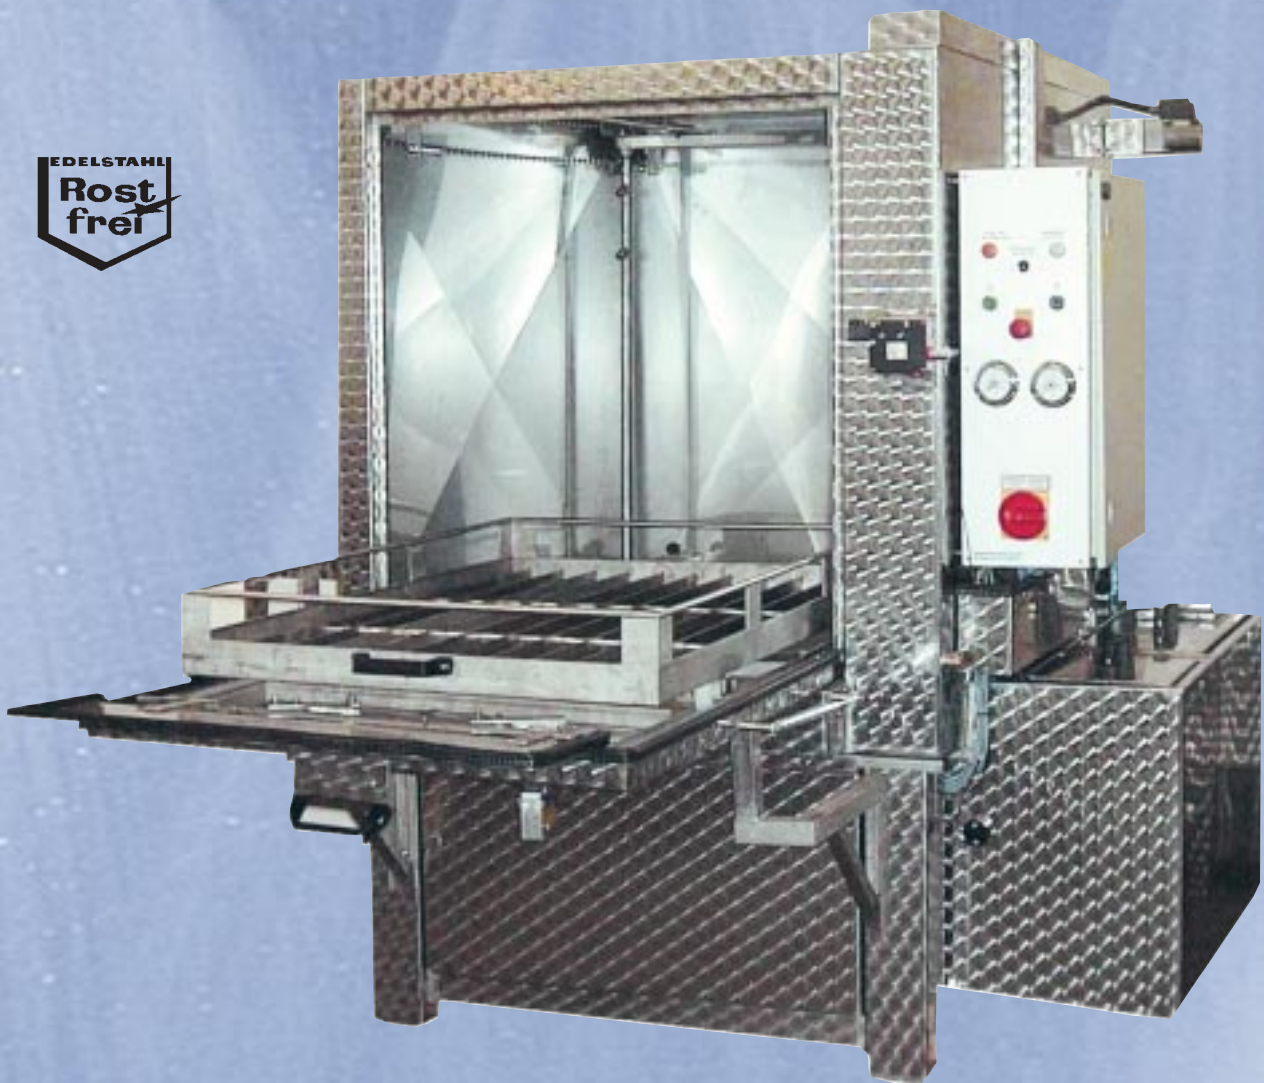

**Sie haben eine Reinigungsaufgabe -
Wir haben die passende Lösung**

REINIGEN • ENTFETTEN • ENTLACKEN • KONSERVIEREN

Frontlader – Spritzwaschanlage FL


Die Frontladeranlagen des Typs FL werden standardmäßig für den Betrieb mit alkalischen, wässrigen Lösungen ausgestattet, können jedoch als Sonderanlagen für lösemittelhaltige Reinigungsmittel mit einem Flammpunkt über 55°C, sowie für saure Reiniger geliefert werden.

Möglichkeit der Beschickung über Hebezeug, sowie über Beladewagen.

Prozesse wie Spülen, Phosphatieren oder Trocknen können im selben Waschraum, oder einem nebenstehenden Modul erweitert werden. Als Klapp- oder Hubtürausführung lieferbar.

Standard Ausstattung:

- volle Edelstahlausführung (Waschbehälter, Waschtank, Ladeplattform sowie Düsenrohrsystem)
- robust u. funktionell für den industriellen Einsatz
- fahrbares Edelstahldüsenystem, über einen Getriebemotor sowie VA-Kettensystem angetrieben
- Für ein gründliches Reinigungsergebnis sind die vertikalen Düsen jeweils zur Fahrtrichtung ausgerichtet.
- Wassermangelsicherung (Edelstahl – Schwimmerschalter)
- Edelstahl – Filtersystem
- Temperaturanzeige
- 2 leistungsstarke Förderpumpen Edelstahlpumpenkopf und Spezial – Hartmetaldichtungen WOC/SIC/VIT
- Anschluß für Schwadenabsaugung
- programmierbare bzw. stufenlos einstellbare Betriebszeiten (wie Heizzeit etc.)

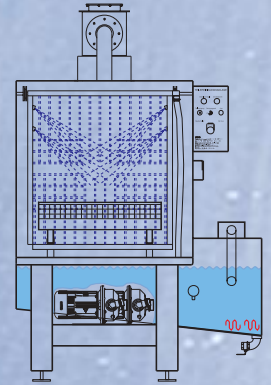

Optionale Ausstattung:

- Zwei- oder Mehrtankausführung (für verschiedene Prozesse wie z. B. Spülen, Phosphatieren)
- Schwadenabsaugung
- Tropfenabscheider
- Trocknungseinrichtung über Hochleistungsgebläse
- Oel - Bandskimmer
- Beladewagen
- autom. Reinigungsmitteldosierung
- manuelle Pinsel- oder Pistolenspritzeinrichtung
- Abpumpvorrichtung zur Entleerung des Mediumtanks
- automatische Niveauregulierung (mit Edelstahl – Schwimmerschaltern)
- Kleinteilewaschkörbe etc.
- weitere Optionen möglich



Technische Daten:

Anlagentyp	FL 8/8	FL 8/12	FL 10/15	FL Sondergrößen
Ladeplattform – Breite	800 mm	800 mm	1000 mm	bis 6000 mm
Ladeplattform – Tiefe	800 mm	1200 mm	1500 mm	bis 2000 mm
nutzbare Höhe	800 mm	800 mm	900 mm	bis 1500 mm
Tragfähigkeit max.	500 kg	500 kg	500 kg	bis 2000 kg
Reinigungsleist. Pumpen	3,4 kW	3,4 kW	6 kW	**
Tankvolumen	300 l	300 l	300 l	bis 2000 l
Heizleistung	12 kW	12 kW	12 kW	**
Gewicht	370 kg	410 kg	490 kg	

**gemäß Kundenwunsch



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot
 e-Mail: info@sporer-maschinenbau.de
www.sporer-maschinenbau.de



SPORER
Maschinenbau GmbH

SPORER Maschinenbau GmbH
 Weidmannsruh 9-10
 08606 Zaulsdorf
 Tel. +49(0)37421-7009-0
 Fax +49(0)37421-7009-10

REINIGEN • ENTFETTEN • ENTLACKEN • KONSERVIEREN